



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  
เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๖๒-๐๐๑ บ้านป่าโมง - คำกลาง หมู่ที่ ๓ - ๕ ตำบลป่าโมง  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงอำเภอเดชะอูม จังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้จัดทำรายละเอียดการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๖๒-๐๐๑ บ้านป่าโมง - คำกลาง หมู่ที่ ๓ - ๕ ตำบลป่าโมง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงอำเภอเดชะอูม จังหวัดอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายแก้ว ยิ่งวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - ค้ากลาง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลป่าโมง  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชะอูม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมป้ายโครงการ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,379,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 5,000,817.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ลอราช สารพัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

7.2 ปฏิวัติ รุ่งเรือง กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน

7.3 กำพล บุญไพโรจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

กำพล บุญไพโรจน์

10 กันยายน 2564 10:50:01

**แบบฟอร์ม เปรียบเทียบหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - ค่ายกลาง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลป่าโมง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชะอุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยผู้คัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง(SURFACE COURSES) 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานสาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 2. งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.1.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (กรณีแท็คโคต) ทน 4 ช.ม. 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเสาจราจร	ตร.ม.	15,000.000	14.30	214,500.00	1.3611	19.46	291,955.95
2		ตร.ม.	15,000.000	217.59	3,263,850.00	1.3611	296.16	4,442,426.23
3		ตร.ม.	675.000	290.00	195,750.00	1.3611	394.71	266,435.32

กัปด บุญโพธิ์โรจน

10 กันยายน 2564 11:14:58




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างซ่อมแซมแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - ค้ากลาง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลป่าโมง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยผู้คัดเลือก : หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

รวมราคากลาง	5,000,817.50
-------------	--------------

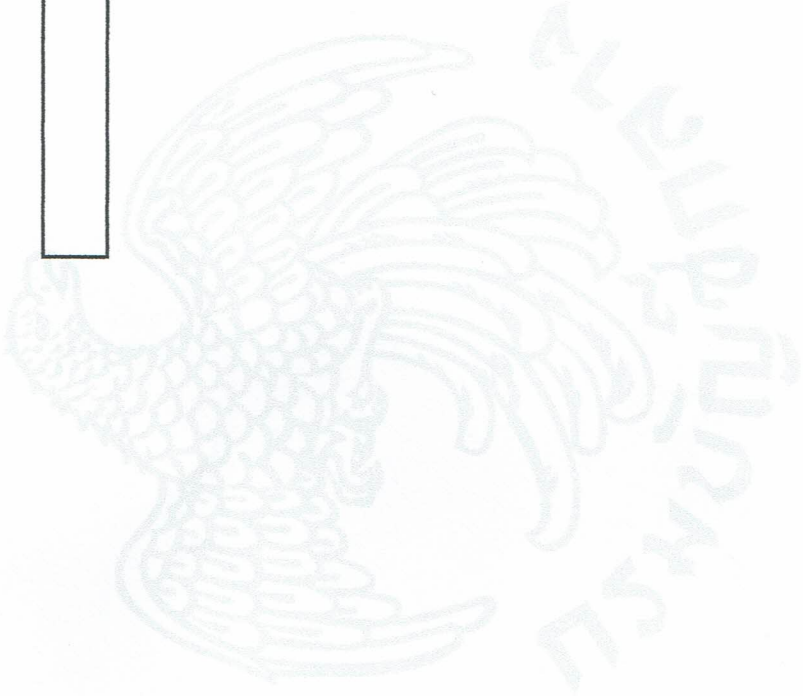


แบบฟอร์ม เปรียบเทียบหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - คักกลาง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลป่าโมง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอบางบาล จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สรราช สารพิณ )

( ปฎิวัติ รุ่งเรือง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( กำพล บุญไพโรจน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำพล บุญไพโรจน์

10 กันยายน 2564

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - ค่ายกลาง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลป่าโมง  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว  
๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมบัญชีโครงการ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานผิวทาง(SURFACE COURSES)

### 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่าจ้าง CRS-2 0.30 ลิตร @ ( 24,584.300 บาท/ตัน ) /1,000	= 7.375 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแทคโค้ต )	= 6.930 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 7.375 + 6.930	= 14.305 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 14.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - ค่ายกลาง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลป่าโมง  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดেখুতম জংহৃতউপলরাজহানী ডয়বীকীক্লেীক / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว  
๓,๐๐๐เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า๑๕,๐๐๐ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมบัญชีโครงการ  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 2.1.1.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแตกโค้ต)

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 1,440.920 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 153.590 = 12.968 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 25,257.630 = 1,389.169 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 458.560 บาท/ลบ.ม. = 339.334 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ) = 372.430 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.750 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.480 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 121.731 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโค้ต บาท/ตร.ม. x 11.630 (ตัวแปร) x 0.900 ตร.ม./ตัน )

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,265.112 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 217.59 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - คำกลาง หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลป่าโมง  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว  
๓,๐๐๐เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า๑๕,๐๐๐ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมบัญชีโครงการ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

### 3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

#### 3.1 งานตีเส้นจราจร

งานตีเส้นจราจร = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.